

6130 LED			
CLASS I CE IP44 ★ LED 2*7W Ⓢ Die Cast Aluminum			
h(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(m)
1	0.8093	5.089	1.09
2	0.2023	1.272	2.18
3	0.0899	0.5655	3.28
4	0.0506	0.3181	4.37
5	0.0324	0.2036	5.46

6130 GU10 50W			
CLASS I CE IP44 ★ 2*GU10 50W Ⓢ Die Cast Aluminum			
h(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(m)
1	29.22	52.84	1.16
2	7.304	13.21	2.32
3	3.246	5.871	3.48
4	1.826	3.303	4.64
5	1.169	2.114	5.8

6130 GU10 9W			
CLASS I CE IP44 ★ 2*GU10 9W Ⓢ Die Cast Aluminum			
h(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(m)
1	34.75	68.37	1.58
2	8.688	17.09	3.16
3	3.861	7.597	4.74
4	2.172	4.273	6.32
5	1.39	2.735	7.9



6123A



6023



6023L

6023 GU10			
CLASS I CE IP65 ★★ GU10 50W Ⓢ Die Cast Aluminum Angle from 0°-200°			
h(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(m)
1	619.5	923.4	0.54
2	154.9	230.9	1.09
3	68.84	102.6	1.63
4	38.72	57.71	2.17
5	24.78	36.94	2.71

6023L G12 70W			
CLASS I CE IP65 ★★ G12 70W Ⓢ Die Cast Aluminum Angle from 0°-200°			
h(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(m)
1	476.3	781.3	2.46
2	119.1	195.3	4.91
3	52.92	86.81	7.37
4	29.77	48.83	9.83
5	19.05	31.25	12.3

6023L G12 35W			
CLASS I CE IP65 ★★ G12 35W Ⓢ Die Cast Aluminum Angle from 0°-200°			
h(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(m)
1	237.3	327	2.27
2	59.33	81.76	4.54
3	26.37	36.34	6.81
4	14.83	20.44	9.08
5	9.493	13.08	11.4

6123A GU5.3			
CLASS I CE IP65 ★★ GU5.3 50W Ⓢ Die Cast Aluminum Built in transformer Angle from 0°-200°			
h(m)	Eavg(lx)	Emax(lx)	D(m)
1	767.5	1051	0.57
2	191.9	262.7	1.14
3	85.28	116.8	1.71
4	47.97	65.68	2.29
5	30.7	42.04	2.86



## LUTEC France SAS

Zone Pôle 2000 Nord- Rue Denis Papin

07130 ST PERAY - France

Tél. +33 (0)4 75 60 25 68 - Fax. +33(0) 4 75 60 35 84

contact@lutec-france.fr - <http://www.lutec-france.fr>

CL I

CE

IP44

GU10

IK07

A télécharger sur [lutec-France.fr](http://lutec-France.fr)  
Le Certificat de conformité

### Description du produit :

LYON MINI

REF: 6130 A - 6130 G

Couleur au choix Anthracite A - Gris Clair G

Applique 2xGU10 35w Maxi ou lampe LED GU10

Garantie 3 ans

### Caractéristiques :

Corps en fonte d'aluminium,

Laqué Epoxy - Diffuseur Verre

Direct 230 Volts

Visserie Inox


### Conseils d'utilisation :

Eclairage extérieur : mur, façade,,

Dimensions : 206x128 Ø100

Colisage : unité

Poids : kg

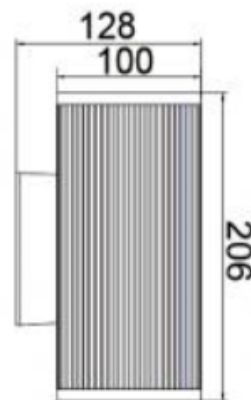

### Variante :

Coloris	Référence	Teinte
Anthracite	6130 A	
Gris Clair	6130 G	

Fiche technique :6130\_ft\_a